

III. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS				
ETAPA 1				Prazo
de Execução: 05 meses (a contar da data de assinatura do convênio)				
1ª MACROAÇÃO: Implantação de Sinalização Semafórica				
1.1. Processos Licitatórios				
1.2. Projeto 1 : Implantação de sinalização semafórica - Resolução Contran 483/2014.				
Descrição	Unidade	Qtidade	Preço Médio Unitário	Valor Total
Endereço 1: Av. Cel. Antenor Junqueira Franco esquina com Rua 7 de Setembro - Fornecimento e Instalação de Controlador de Tráfego Microprocessado para 06/08 Fases, com sistema modular de encaixe rápido para facilitar a manutenção e módulos com proteção mecânica que impeça o contato com os componentes quando o equipamento estiver ligado. (Verificar memorial descritivo e croqui anexos)	unid.	1,00	R\$ 67.933,67	R\$ 67.933,67
Endereço 2: Av. Dr. Manoel Palomino Fernandes esquina com Rua 7 de Setembro - Fornecimento e Instalação de Controlador de Tráfego Microprocessado para 06/08 Fases, com sistema modular de encaixe rápido para facilitar a manutenção e módulos com proteção mecânica que impeça o contato com os componentes quando o equipamento estiver ligado. (Verificar memorial descritivo e croqui anexos)	unid.	1,00	R\$ 67.933,67	R\$ 67.933,67
Endereço 3: Av. Rui Barbosa esquina com Rua 7 de Setembro - Fornecimento e Instalação de Controlador de Tráfego Microprocessado para 06/08 Fases, com sistema modular de encaixe rápido para facilitar a manutenção e módulos com proteção mecânica que impeça o contato com os componentes quando o equipamento estiver ligado. (Verificar memorial descritivo e croqui anexos)	unid.	1,00	R\$ 49.612,67	R\$ 49.612,67
Subtotal				R\$ 185.480,01
Total da Etapa 1				R\$ 185.480,01
Total de Recursos Estaduais da Etapa 1				R\$ 149.458,38
Total de Recursos Municipais da Etapa 1 (contrapartida)				R\$ 36.021,63

TIMBRE DA PREFEITURA

**VI. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICÍPIO DE COLINA/SP.**

ETAPA 1

1ª MACROAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NAS VIAS DA REGIÃO CENTRAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	VALOR ESTIMADO POR ITEM (R\$)	NATUREZA DE DESPESA
1.1 Processo Licitatório	■	■	■														R\$ 185.480,01	Serviços
1.2 Projeto 1 - Implantação de Sinalização semafórica,				■	■	■												
Prestação de contas parcial da Etapa 1																		
Monitoramento e análise do Debran-Sp																		
Repasso da 1ª parcela																		
Total de Recursos Municipais (Contrapartida) Etapa 1																	R\$ 185.480,01	
Total de Recursos Municipais (Contrapartida) Etapa 1																	R\$ 149.469,38	
Total de Recursos Municipais (Contrapartida) Etapa 1																	R\$ 36.021,63	


CRUZAMENTO 01: AV. CEL. ANTEADOR JUNQUEIRA FRANCO x RUA SETE DE SETEMBRO

DESCRIPTIVO MATERIAL

- * 01 CONTROLADOR DE TRÁFEGO 06 FASES
- * 03 GRUPO FOCAL PRINCIPAL
- * 03 GRUPO FOCAL REPETIDOR
- * 08 GRUPO FOCAL PEDESTRE
- * 03 COLUNA VEICULAR
- * 03 BRAÇO PROJETADO
- * 08 COLUNA PEDESTRE
- * 200M CABO PP 4 VIAS
- * 200M CABO PP 3 VIAS
- * 50M CABO PP 2 VIAS
- * 11 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA
- * 01 MÃO DE OBRA / INSTALAÇÃO

LEGENDA:

- Coluna Veicular/Braço/GF Principal e GF Repetidor
- Coluna Pedestre/GF Pedestre

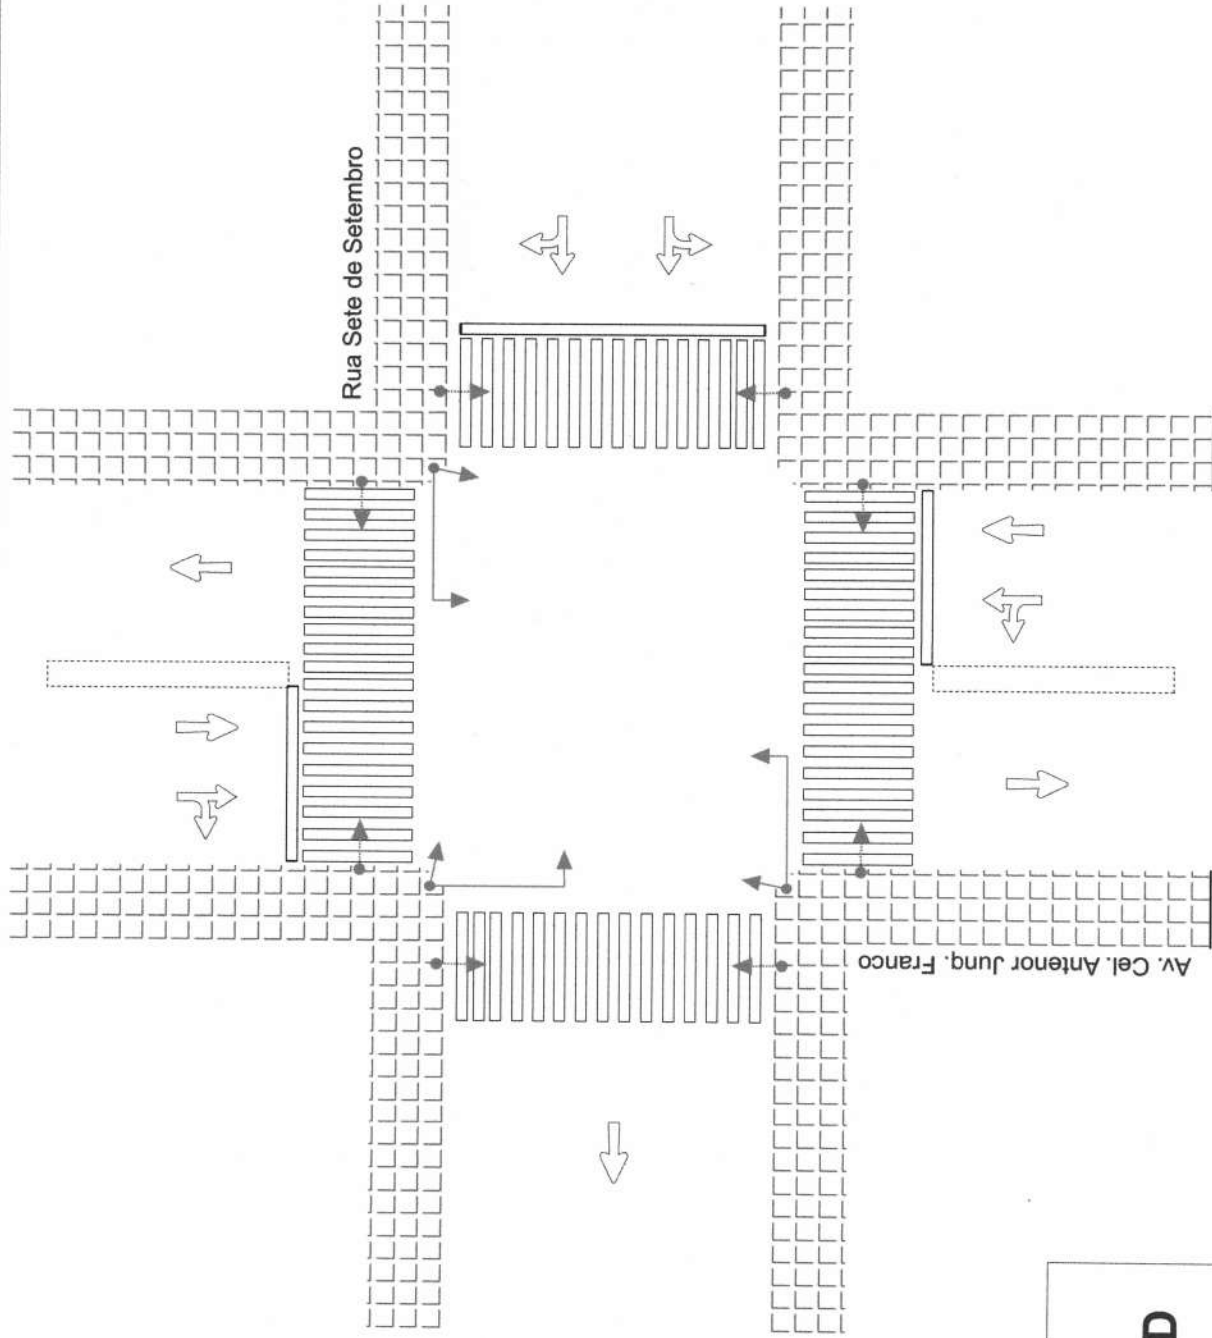

LOCAL: COLINA - SP
SINALIZAÇÃO: SEMAFÓRICA A LED

CRUZAMENTO 04: AV. DR MANOEL PALOMINO FERNANDES x RUA SETE DE SETEMBRO


DESCRIPTIVO MATERIAL

- * 01 CONTROLADOR DE TRÁFEGO 06 FASES
- * 03 GRUPO FOCAL PRINCIPAL
- * 03 GRUPO FOCAL REPETIDOR
- * 08 GRUPO FOCAL PEDESTRE
- * 03 COLUNA VEICULAR
- * 03 BRAÇO PROJETADO
- * 08 COLUNA PEDESTRE
- * 200M CABO PP 4 VIAS
- * 200M CABO PP 3 VIAS
- * 50M CABO PP 2 VIAS
- * 11 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA
- * 01 MÃO DE OBRA / INSTALAÇÃO

LEGENDA:

→ Coluna Veicular/Braço/GF Principal e GF Repetidor

●-▶ Coluna Pedestre/GF Pedestre

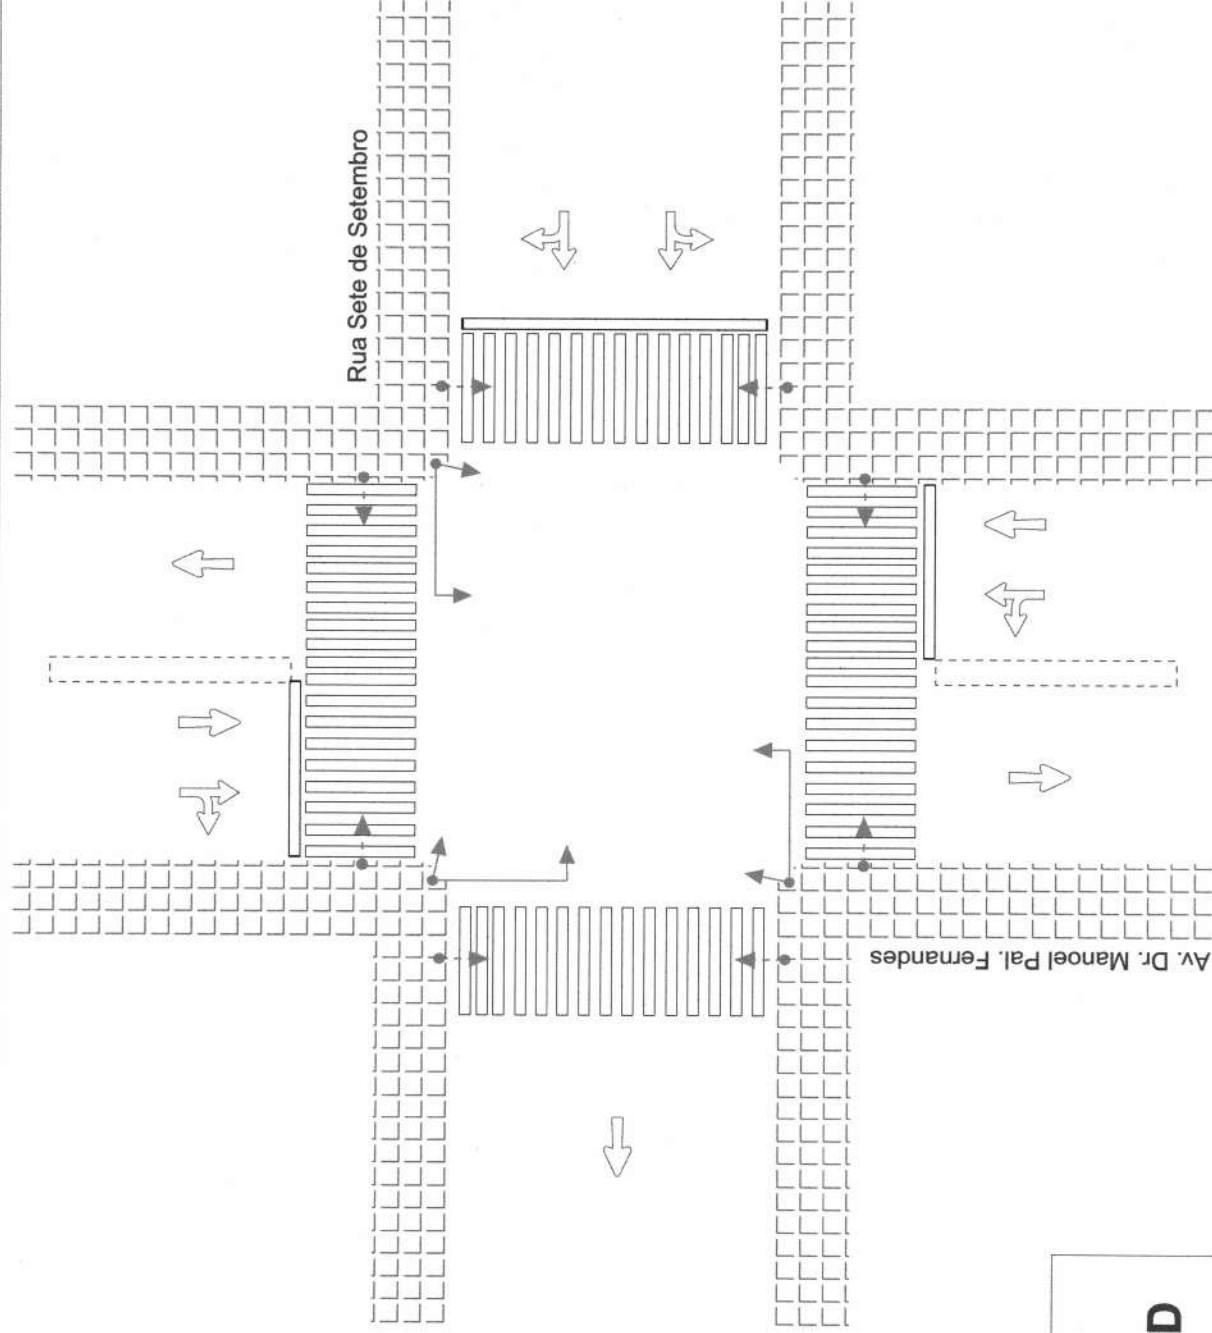


LOCAL: COLINA - SP
SINALIZAÇÃO: SEMAFÓRICA A LED

CRUZAMENTO 02: AV. RUI BARBOSA X RUA SETE DE SETEMBRO

DESCRIPTIVO MATERIAL

- * 01 CONTROLADOR DE TRÁFEGO 04 FASES
- * 02 GRUPO FOCAL PRINCIPAL
- * 01 GRUPO FOCAL REPETIDOR
- * 06 GRUPO FOCAL PEDESTRE
- * 02 COLUNA VEICULAR
- * 01 BRAÇO PROJETADO
- * 06 COLUNA PEDESTRE
- * 150M CABO PP 4 VIAS
- * 150M CABO PP 3 VIAS
- * 50M CABO PP 2 VIAS
- * 08 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA
- * 01 MÃO DE OBRA / INSTALAÇÃO

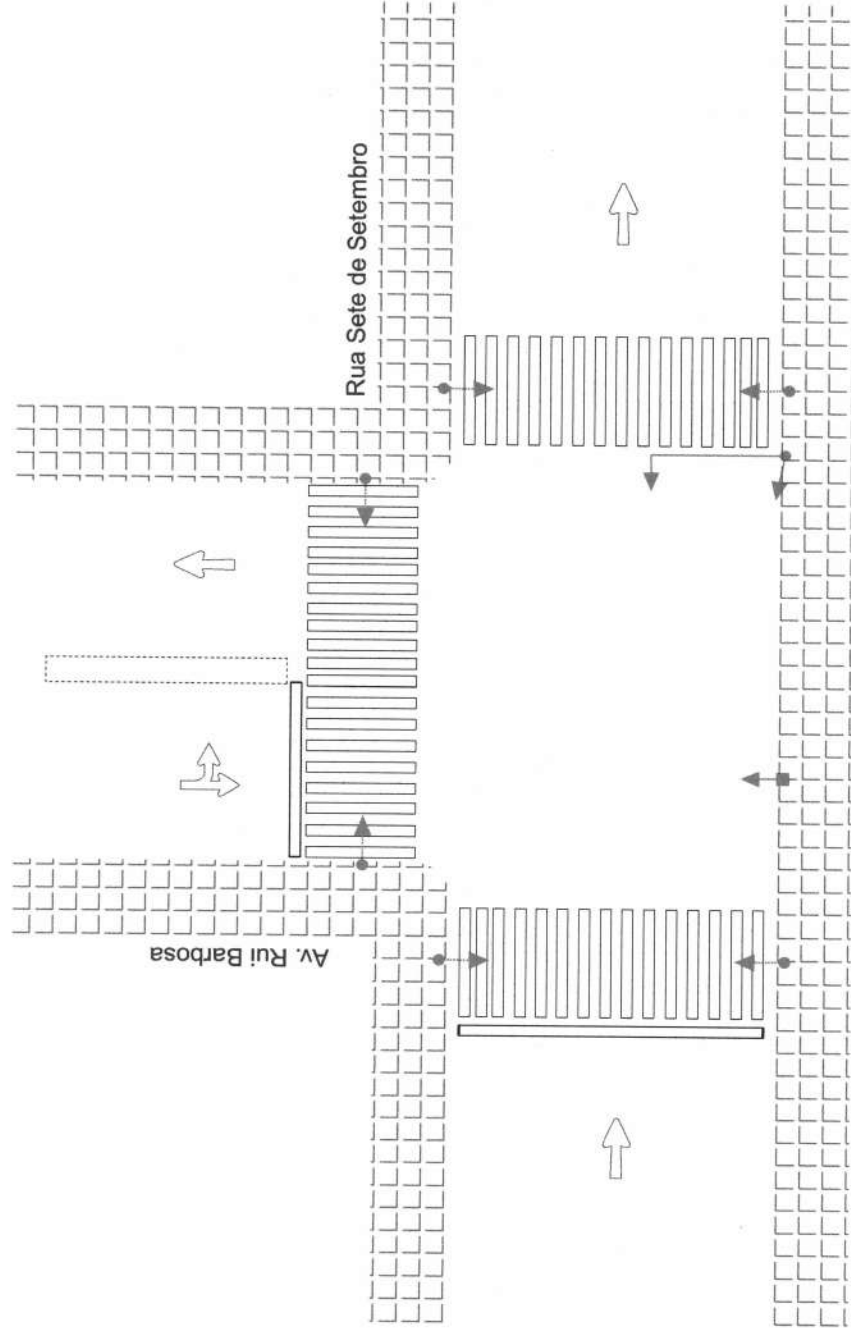

LEGENDA:

- Coluna Veicular/Braço/GF Principal e GF Repetidor
- ⇄ Coluna Veicular/GF Principal
- ⇄ Coluna Pedestre/GF Pedestre

LOCAL: COLINA - SP
SINALIZAÇÃO: SEMAFÓRICA A LED